


## Installazione Filtro Antipolline.

**Nota Bene:** la procedura si riferisce alla prima installazione del filtro, che dovrà essere fornito con l'apposito coperchio, quindi e' necessario acquistare il kit completo Daihatsu (P/N : **08975K2003**).

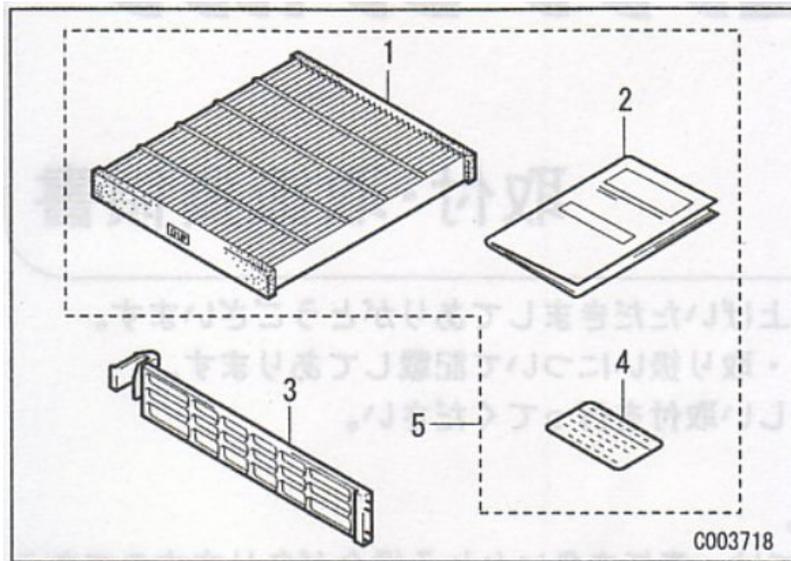


Il kit, come da figura, dovrà contenere il filtro, il coperchio e il foglio delle istruzioni, peccato che siano in giapponese.

Qualora vi fossero difficoltà nel reperire il coperchio, il suo codice e' questo:



### 1) SMONTAGGIO CASSETTO PORTAOGGETTI

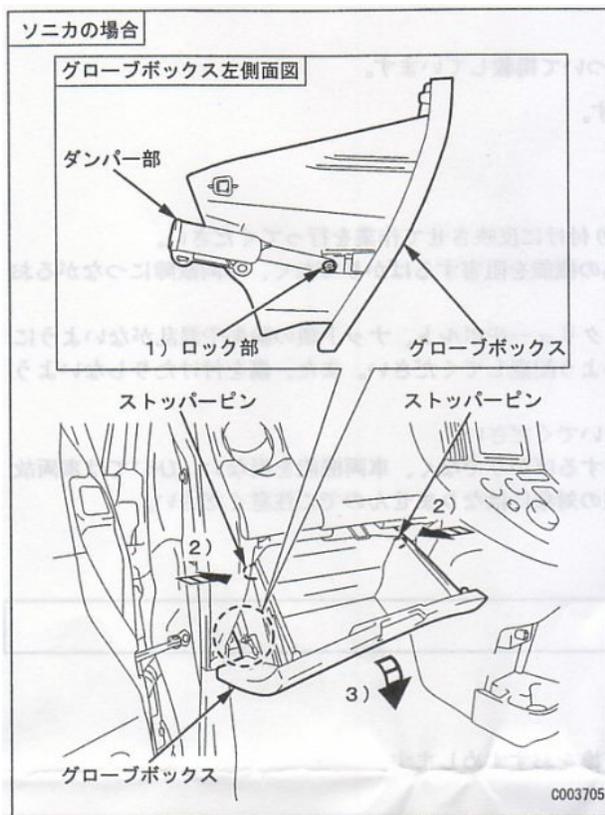


a) Aprire il cassetto portaoggetti (lato passeggero) e premere ai lati del cassetto aperto x sganciare i fermi finecorsa, poi sganciare il pistoncino laterale (lato verso il volante) che e' tenuto da un anello di gomma.




- b) Afferrare il cassetto ai lati con entrambe le mani e tirare verso l'alto, cercando di non applicare torsioni . Il cassetto e' solo fissato con delle cerniere ad incastro. Rimosso il cassetto e' visibile il contenitore portafiltra (sigillato)





## 2) APERTURA INGRESSO SCATOLA FILTRO

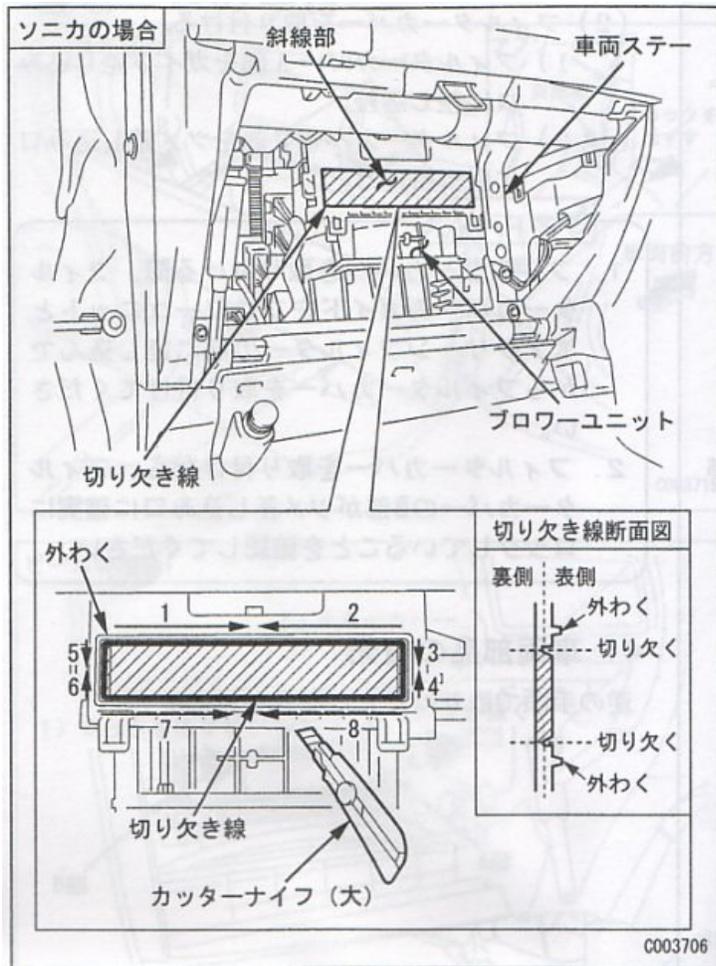

- a) Ritagliare con un robusto taglierino il coperchio della scatola. Il frontalino del contenitore ha già delle linee di frattura, quindi seguire il più possibile tali linee. Le istruzioni originali riportano anche la sequenza di incisione, ma non è certo obbligatoria, l'importante è NON danneggiare i bordi esterni del contenitore. Rfinire il profilo della finestrella, ma fare molta attenzione che eventuali trucioli non cadano all'interno della scatola portafiltro

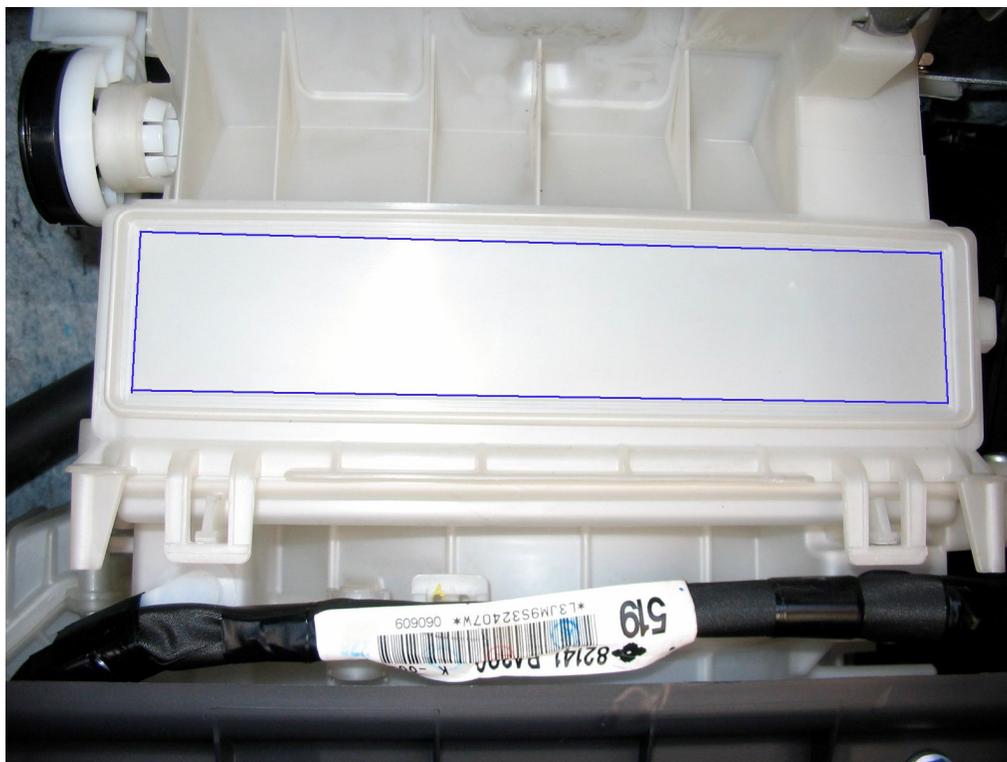


### 3) . RIMONTAGGIO

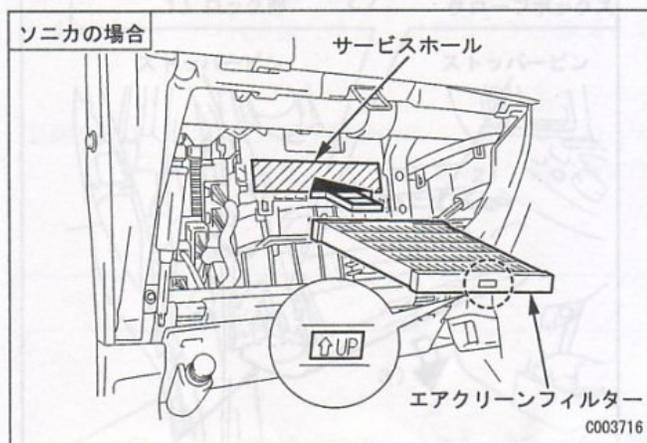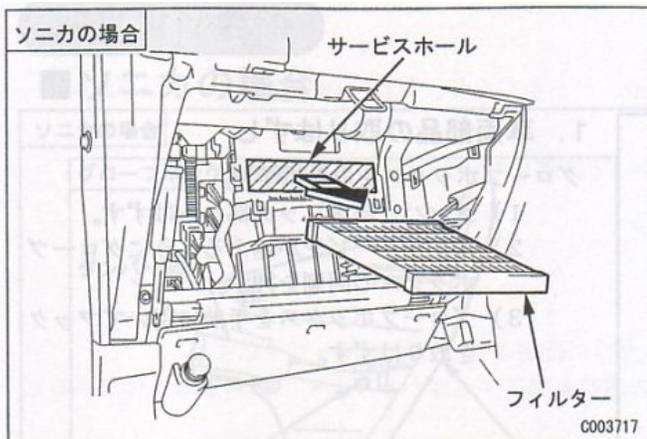

a) Inserire il filtro antipolline, facendo attenzione al corretto orientamento.



b) Applicare il nuovo coperchio.  
Fare attenzione al corretto inserimento delle lamine portafiltro interne ed alla corretta chiusura delle clips esterne

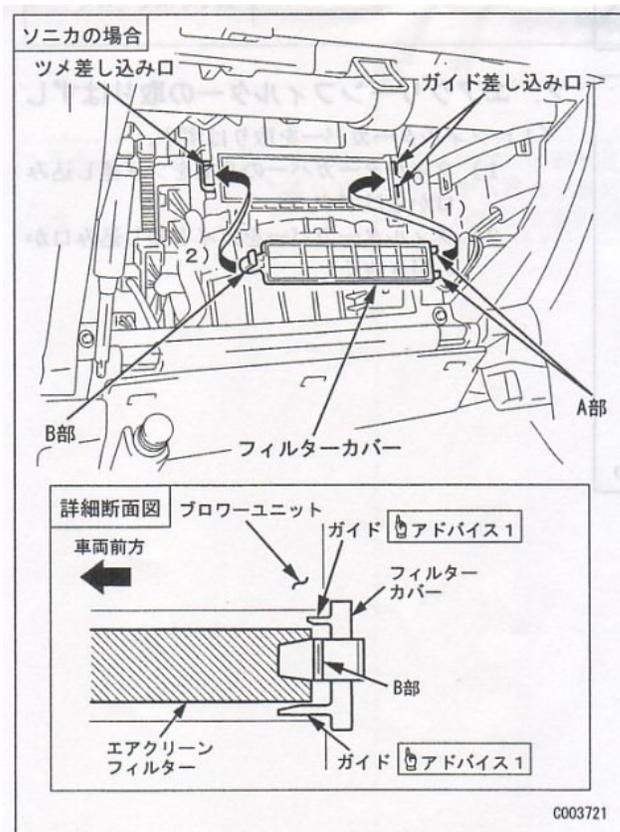

c) Rimontare il cassetto portaoggetti, ripetendo all'inverso la procedura dello smontaggio