CASA COSTRUTTRICE: ALFA ROMEO

MODELLO VETTURA: SZ
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE : 1995

MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°: AL 6


POSIZIONE ALLARME:

COMPATTO	SUL PASSARUOTA LATO PASSEGGERO
MODULARE	SOPRA LA PEDALIERA

FUNZIONE FILO	***COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE***
ALIMENTAZIONE	COLLEGARE IL POSITIVO ED IL NEGATIVO DIRETTAMENTE AI MORSETTI DELLA BATTERIA.
INDICATORI DI DIREZIONE	COLLEGARSI AI FILI AZZURRO E AZZURRO/NERO SITUATI IN UN CONNETTORE BIANCO A 6 VIE POSTO NELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.
POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)	COLLEGARSI AL FILO VERDE/NERO (OPPURE ARANCIO) POSTO NEL CONNETTORE NERO A 4 VIE CONNESSO AL BLOCCHETTO DELLA CHIAVE D'ACCENSIONE.
BLOCCO MOTORE	INTERROMPERE IL FILO VERDE/NERO DELLA BOBINA D'ACCENSIONE.
CHIUSURE CENTRALIZZATE	COMANDI NEGATIVI. ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CH1". COLLEGARSI AI FILI MARRONE/BIANCO (CHIUSURA) E VIOLA/BIANCO (APERTURA) POSTI NEL PASSACAVO DELLA PORTA LATO GUIDA.
ALZACRISTALLI ELETTRICI	ESEGUIRE LO SCHEMA "AL 1". INTERROMPERE IL FILO VERDE PER L' ALZACRISTALLO LATO GUIDA ED IL FILO GIALLO PER L' ALZACRISTALLO LATO PASSEGGERO.
PULSANTE PORTE	COLLEGARSI AL FILO BIANCO CONNESSO AL PULSANTE ORIGINALE DELLA PORTA LATO GUIDA.
PULSANTE BAULE	
NOTE	

Chiusura Centralizzata CH1/N

COMANDI DI TIPO NEGATIVO

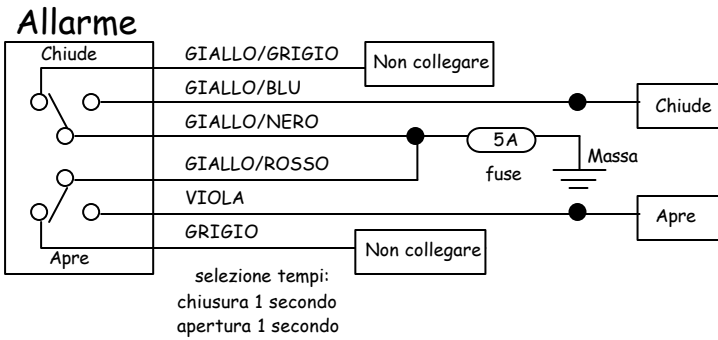

Installazione Tipo AL1

Utilizzare per vetri con polarità negativa a riposo

